Manual de
usuario

QUICK PESAR

Indicador S200/S210

Posnet R330 Plus

Acerca de este anexo

Este anexo es un material complementario al manual del software y solo contiene información sobre las modificaciones que desvían al producto de un estándar. Le recomendamos leer el manual del software que puede ser descargado desde www.sipel.com.ar

Servicio y soporte técnico

No dude en comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros representantes. Tenga en cuenta que sólo servicio técnico autorizado puede abrir el equipo. En caso de verificarse la rotura del precinto por el organismo de control, la calibración perderá su carácter legal (Res. S.C.T. 49/2003 - Argentina).

Índice

Primeros pasos 3
Conexión de indicador de peso a WIFI 3
Alta de la balanza 8
Alta de Campos 10
Alta de productos 12
Pesaje e impresión 13
Creación de reportes y exportación 16
Filtros de reportes 22
Términos y condiciones 26
Licencia de Quick Pesar 28
Reseteo de WIFI del indicador S200/S210 33
Configuración de puerto del indicador S200/S210 34


Primeros pasos


Para encender el Posnet R330 Plus se debe mantener presionado el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla.

Primer inicio de Quick Pesar

La primera vez que se abre Quick Pesar se muestra el contrato de servicios de Sipel. Se puede leer deslizando el texto y agrandar o achicar la letra con “A−” / “A+” (o pellizcando con dos dedos). Para continuar se tilda “Acepto términos y condiciones” y se presiona “Aceptar”. Si se presiona “Cancelar”, la aplicación se cierra.

Luego aparece la pantalla de pesaje. En la barra superior se indica el estado de la licencia: los primeros 90 días Quick Pesar funciona en período de prueba (“Prueba: quedan N días”). Para seguir usándolo después hay que activar una licencia (ver “Licencia de Quick Pesar”).

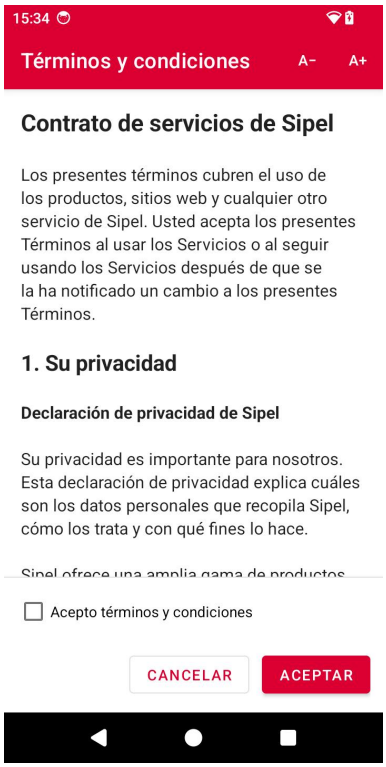

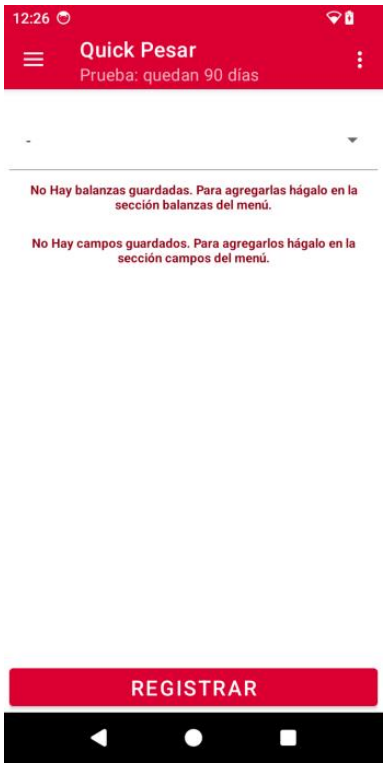

El contrato se puede volver a leer en cualquier momento desde el menú de tres puntos (⋮) → “Términos y condiciones” (ver “Términos y condiciones”).


Nota: al actualizar Quick Pesar a una versión nueva, los datos cargados (balanzas, campos, PLUs y reportes) y las licencias activadas se conservan.

Una vez iniciado el dispositivo, procedemos a configurar la red que comunicará el indicador de peso S200/S210 con el Posnet.

Conexión de indicador de peso a WIFI


Para tener contacto con el indicador, es necesario conectarse vía WIFI con él. Para ello, ingresamos a la configuración WiFi del posnet (“Ajustes” → “Redes e Internet”

→ “Internet”), donde tenemos que buscar la red que se titula “Sipel S200 xxxxx” donde las x son el número de serie del indicador:

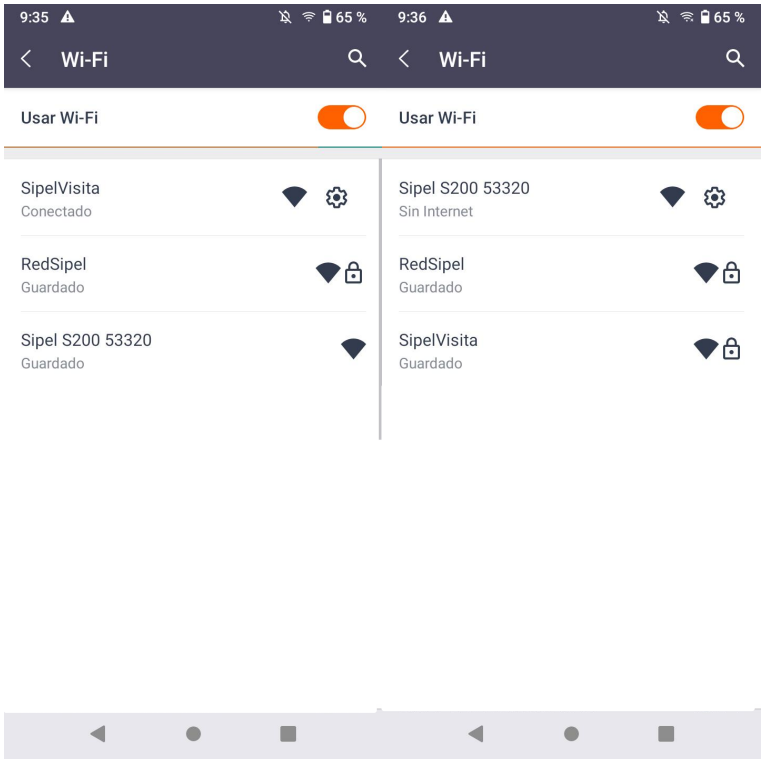


La red de access point no tiene internet, por lo que es correcto que aparezca sin internet. Este WiFi no tiene contraseña alguna, solo debe esperar hasta que aparezca la advertencia de sin internet.

Desde la pantalla principal del posnet, deslizando el dedo hacia arriba, accedemos al menú de este, donde se encuentran las aplicaciones instaladas. Debemos entrar a Chrome, que es el navegador web del dispositivo. En esta aplicación, se debe poner como URL la IP “192.168.0.1”, tal como muestra la siguiente imagen:

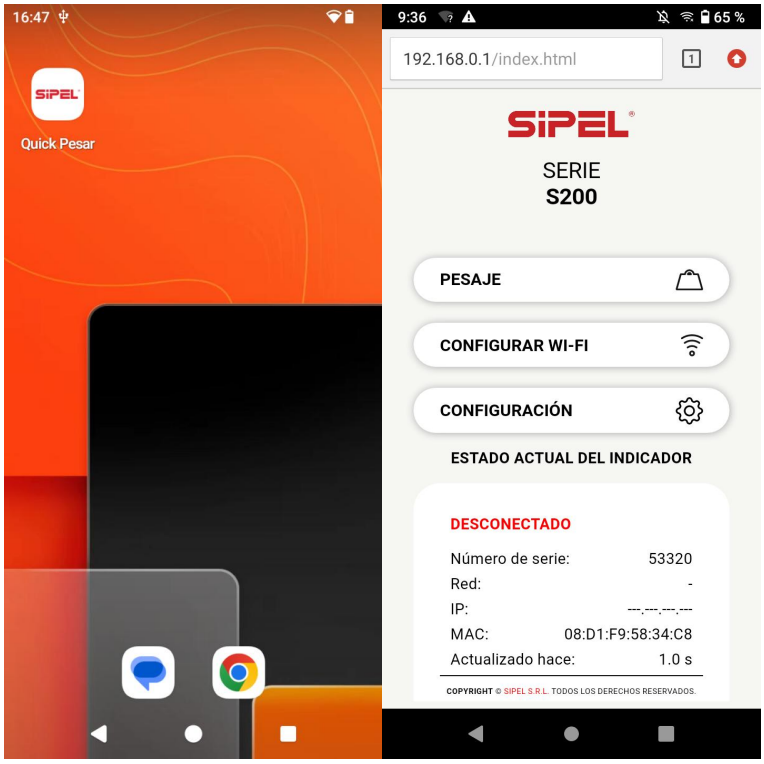

En “Pesaje” (y si el indicador esta con peso) veremos exactamente ese peso y podremos operar el indicador desde el posnet (tomar tara, cero, e imprimir ticket si es que el indicador tiene una impresora en sus puertos).

Procedemos a configurar el WIFI, entrando en esa opción. Nos mostrará una pantalla como la siguiente:

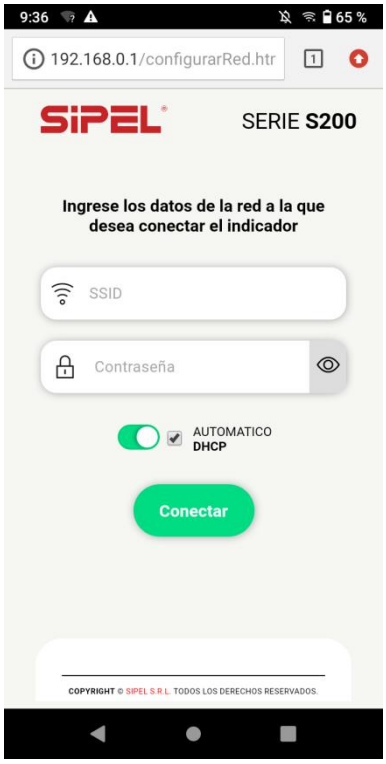


Aquí se debe colocar exactamente de la red WIFI y contraseña, que va a ser el medio de comunicación entre el posnet. Si el indicador logra conectarse, se reiniciará y la página web en el posnet mostrará el siguiente cartel:




Así mismo, **el posnet deberá estar conectado a esta misma red**, de lo contrario no será posible la utilización del indicador en conjunto con el QUICK PESAR. El procedimiento de conexión WIFI del posnet es el mismo, se debe seleccionar en la configuración de red la red deseada y garantizar que la misma tenga internet. De otra forma será imposible la comunicación.

Una vez hecho esto, tocando el ícono de Quick Pesar en la pantalla principal del posnet, podemos abrir el QUICK PESAR para empezar a configurar la balanza:

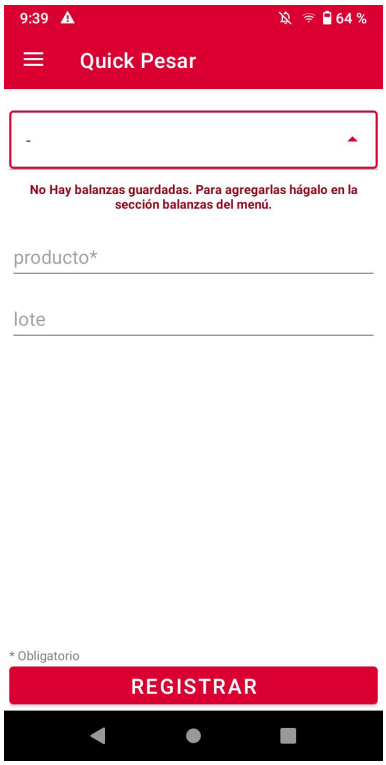

Alta de la balanza

Según la imagen anterior, vemos que en la parte superior izquierda se encuentra el menú, si presionamos ahí podemos acceder a los menúes editables del QUICK PESAR. En este caso, iremos:

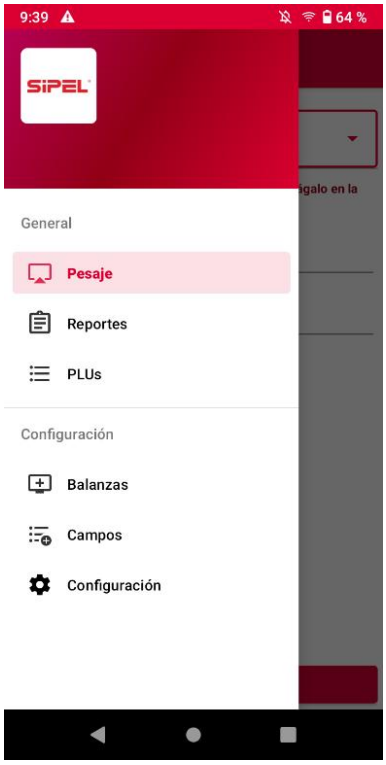

Nos dirigimos directamente a donde dice “Balanza”. Aquí nos encontraremos con un menu igual al siguiente:






Presionamos para agregar balanza y nos saldrán las siguientes opciones, donde deberemos colocar los datos de nuestra balanza:




En el ejemplo tenemos que el número de serie del indicador es el **53320** y que su IP dentro de la red WIFI es **10.10.10.197.** Debemos colocar todo esto en los dos primeros campos.
El puerto, salvo que se indique lo contrario, es el 502. Lo mismo para el formato de conexión, aunque este dependerá del indicador que se quiera conectar. Los dispositivos SIPEL en general utilizan el formato de comunicación F0.
Con esto, deberíamos ver nuestra balanza habilitada:

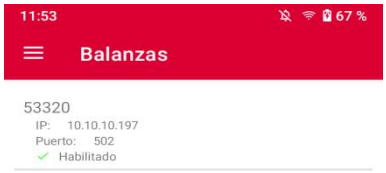




Si volvemos a “Pesaje”, en la parte del menú desplegable, veremos que ya está reconociendo el peso y que está listo para funcionar. Con esto, la configuración de la balanza con el Quick PESAR es exitosa.

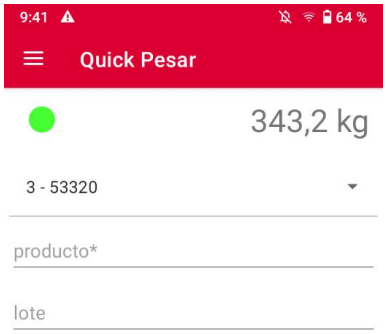



Alta de Campos

Para poder modificar y/o agregar campos tales como “producto” y “lote”, que son los que aparecen al principio, se debe ingresar al menu campos

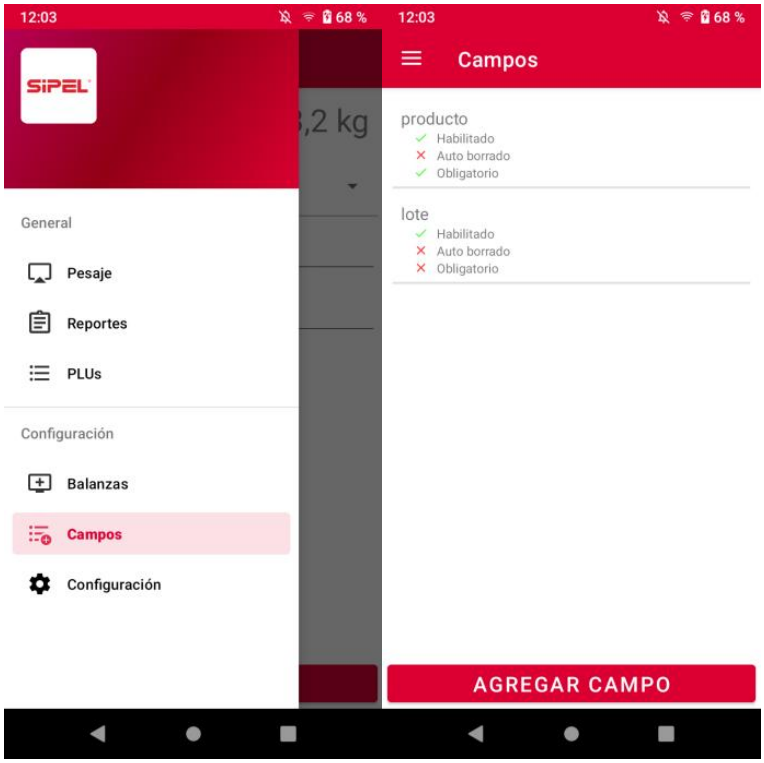


Aquí, seleccionando el campo podemos modificarlo, y si queremos agregar un campo seleccionamos simplemente “Agregar campo”. Aparecerá un menú como este, el cual servirá para modificar los respectivos campos, que luego serán completados con sus ítems en “PLU”.



Alta de productos

Como se mencionó anteriormente, los campos sirven para clasificar los distintos tipos de productos a pesar, y además caracterizarlos. Para editar los distintos productos de los diversos campos se debe acceder a “PLU” desde el menú desplegable:

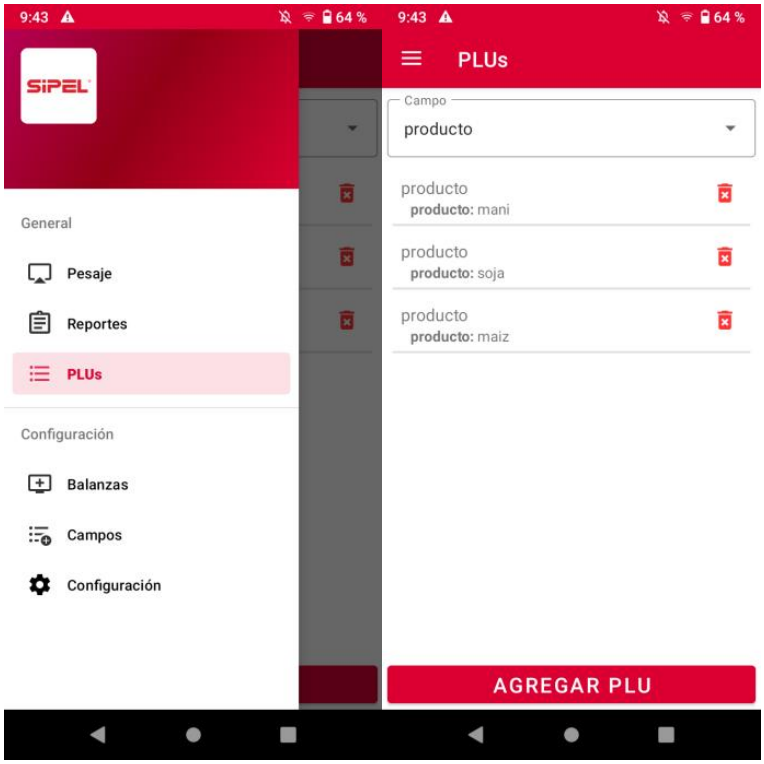


Tal como muestra la imagen, para agregar productos se debe presionar en “Agregar PLU”. Mostrará un menú como el siguiente:




Esta operatoria se respeta para todos los campos. Si deseamos agregar productos a un campo, debemos hacerlo únicamente por este medio.

Pesaje e impresión


Para realizar el pesaje, basta con llenar los campos y presionar “Registrar”, así como muestra la siguiente imagen. Aparecerá a continuación un menú de impresión para imprimir el ticket con la impresora embebida del posnet.

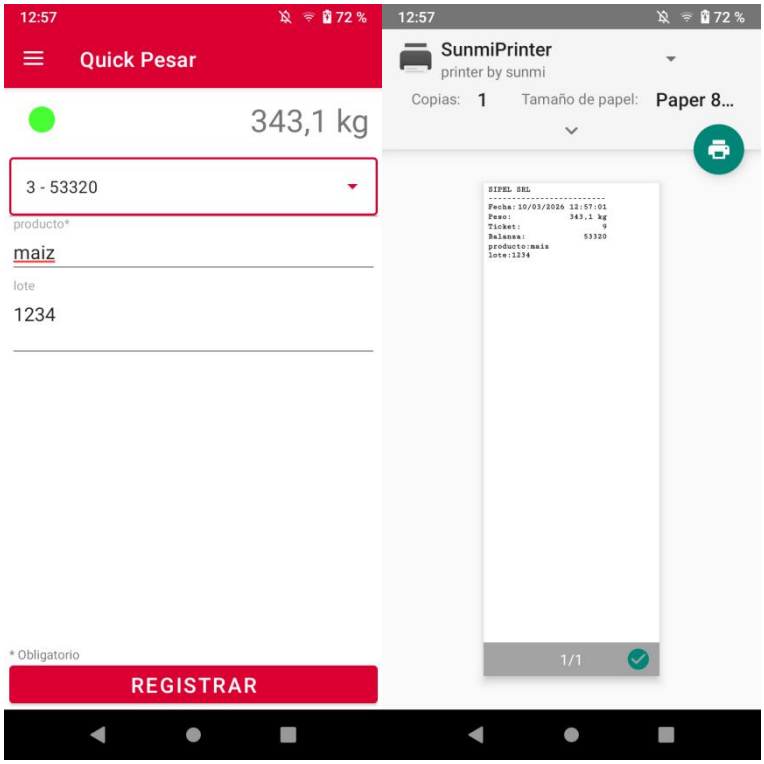

Si le damos al botón verde de imprimir, se imprimirá automáticamente el ticket:

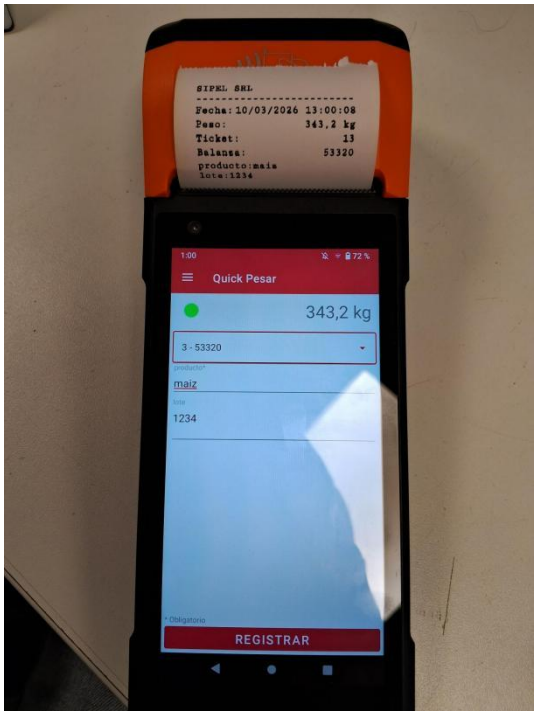

Nota: El formato de impresión puede ser cambiado. Para hacerlo se debe importar en “Configuración” y se debe importar un archivo .HTML llamado “template.html”

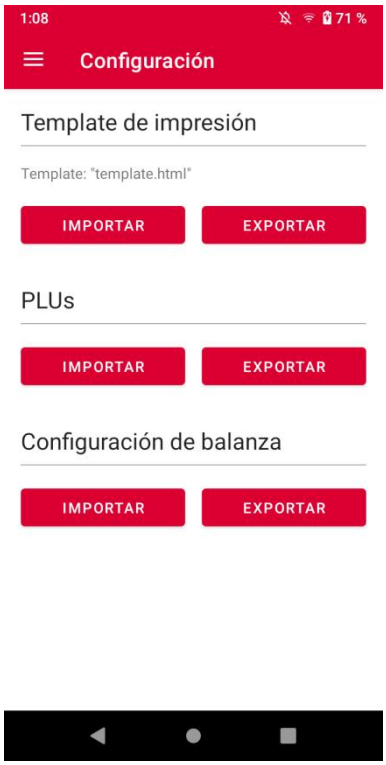

Lo mismo para cuando un PLU lleva muchos productos, se puede cargar el archivo para hacer más fácil su actualización. Para todos estos cambios, por favor comunicarse con soporte vía web www.sipel.com.ar

Pesaje sin licencia (modo Demo)

Si venció el período de prueba o la licencia, Quick Pesar pasa a modo Demo: la


barra superior muestra “Modo DEMO - sin licencia” y al presionar “Registrar” aparece el aviso “Sin licencia”. En este modo no se pueden registrar ni imprimir pesadas nuevas, pero los reportes anteriores se pueden consultar y reimprimir.



Desde el aviso se puede presionar “Comprar” para comprar una licencia o “Activar” para ir a la pantalla Licencia y activar una licencia ya comprada.

Creación de reportes y exportación

Para la ventana “Reportes”, que es el acceso a las auditorías de pesadas del S200, se debe acceder desde el menú desplegable:

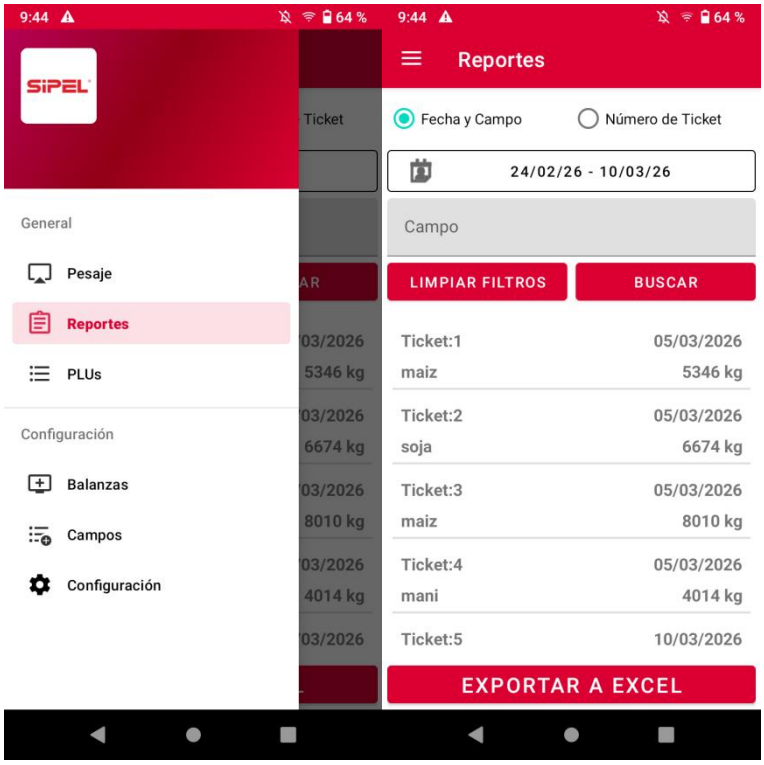


Donde nos mostrará todas las pesadas que se hicieron con el QUICK PESAR, y además nos mostrará el detalle de cada una de ellas:




Para exportar las mismas en formato Excel se debe presionar en “Exportar Excel”, e inmediatamente descargará un Excel que se deposita en la carpeta “Descargas” del dispositivo:




Si entramos al Excel generado, veremos lo siguiente:

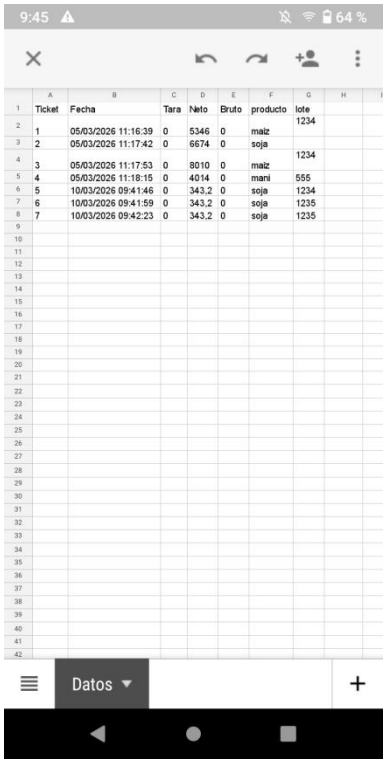


Si volvemos a la pantalla principal, y accedemos a las aplicaciones instaladas, podemos acceder a los archivos del dispositivo. Apenas presionamos, vemos que la única carpeta disponible es “Descargas”, y es esta en donde se depositan los archivos generados por la app:

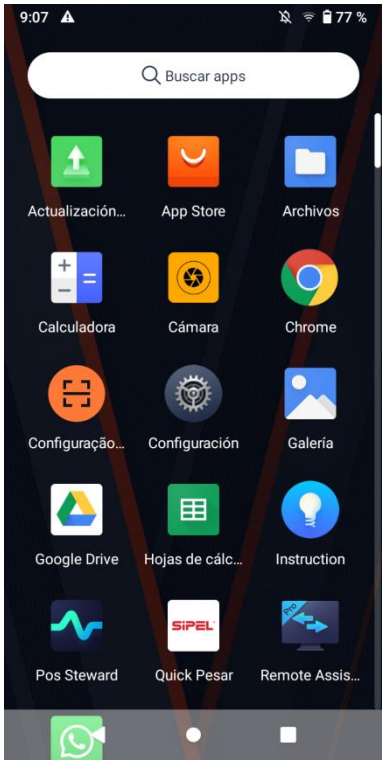


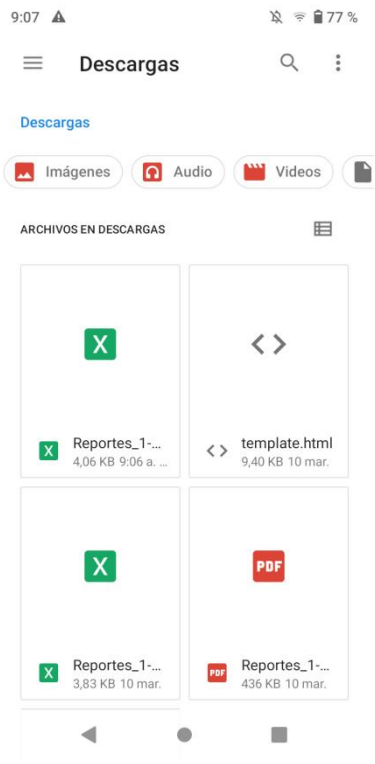


Podemos exportar esto a la PC. Para ello se debe conectar el puerto USB-C del posnet con el USB de nuestra PC. Al conectarlo, vemos que en el menú desplegable del posnet nos aparece la siguiente advertencia:

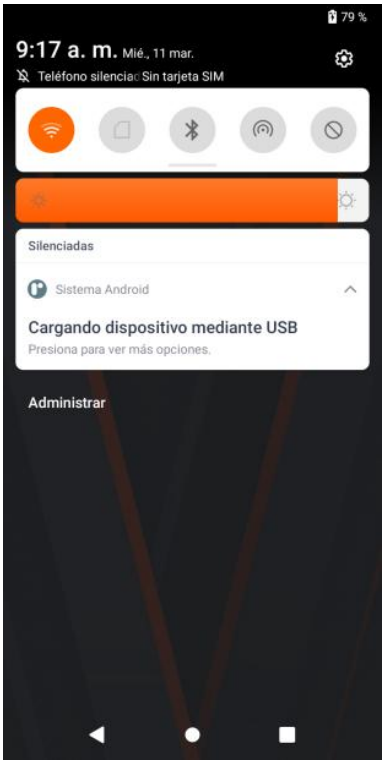


Y si vemos la PC, reconoce el dispositivo, pero no muestra las carpetas de sistema del posnet:

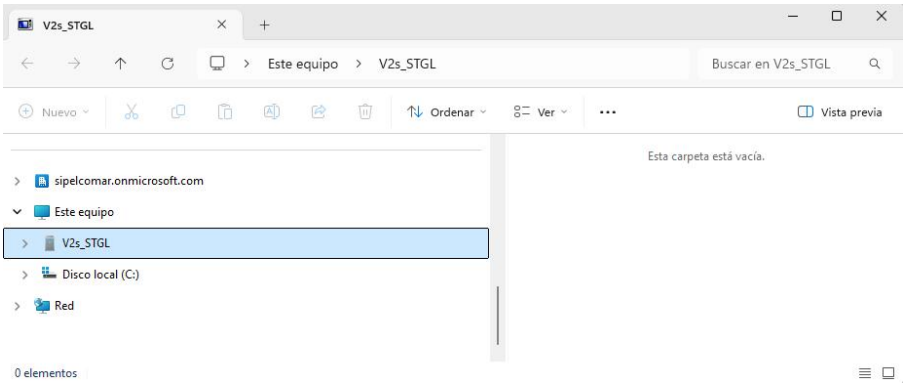


Podemos concluir que el posnet está en modo carga. Para cambiar esto, hay que presionar la advertencia flotante de este dispositivo, esto nos derivará a un menú con opciones, y aquí colocamos “Transferencia de Archivos”:

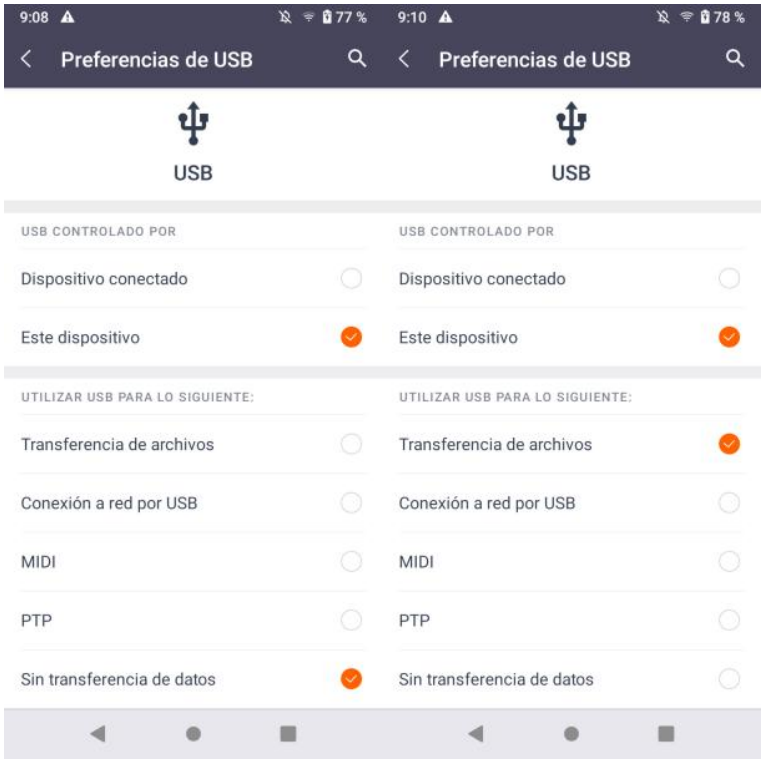


Automáticamente en nuestra PC cambiará la ventana:

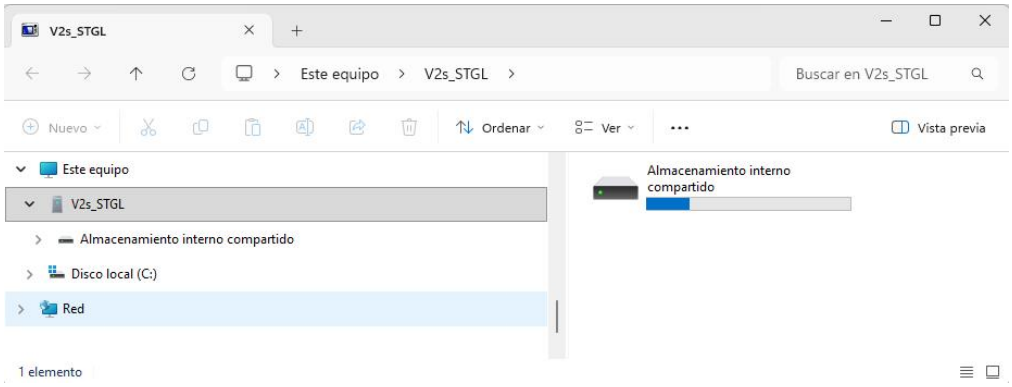

Los archivos de reporte, los formatos de impresión y todos los archivos con los que interactúa la aplicación se encuentran en “Almacenamiento interno compartido -> Download” donde veremos los archivos excel:

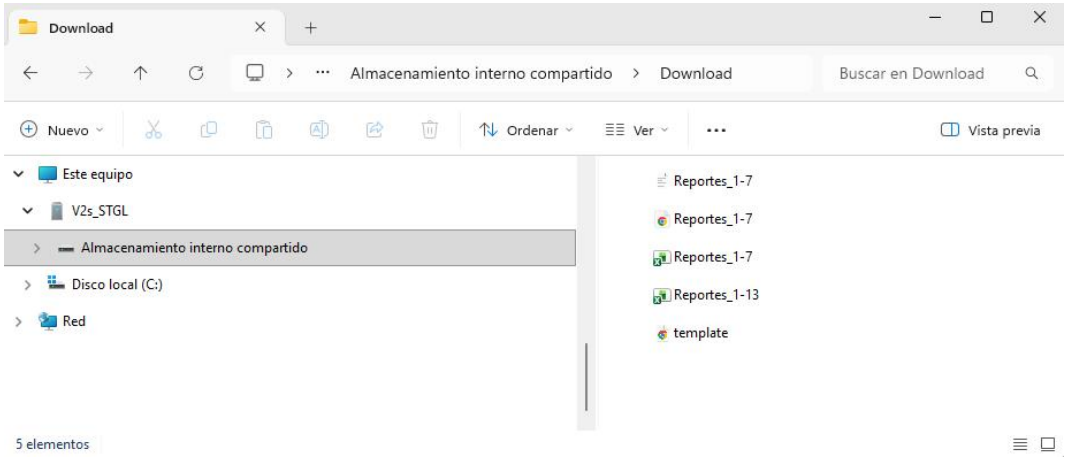

Desde aquí se puede manipular como se requiera. Observe que se pueden abrir, y mover hacia donde lo necesite el usuario:

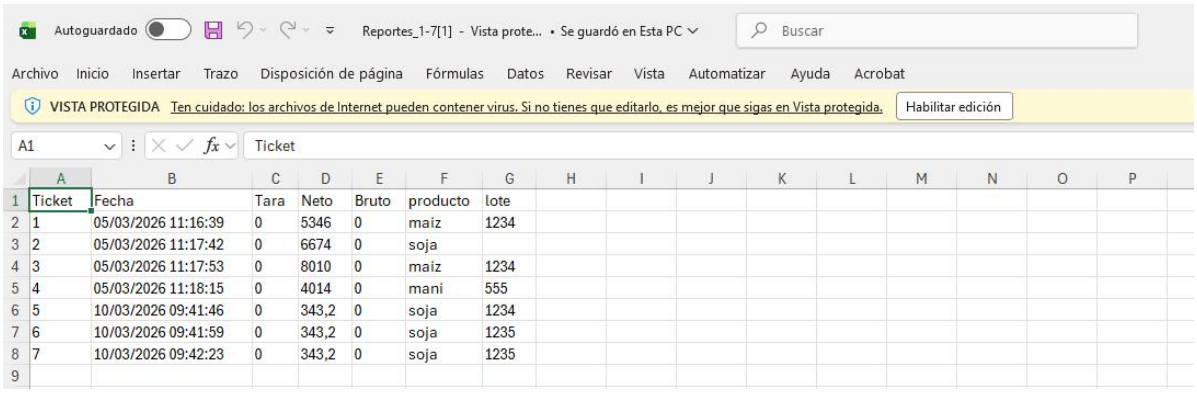


	A	B	C	D	E	F	G
1	Ticket	Fecha	Tara	Neto	Bruto	producto	lote
2	1	05/03/2026 11:16:39	0	5346	0	maiz	1234
3	2	05/03/2026 11:17:42	0	6674	0	soja	
4	3	05/03/2026 11:17:53	0	8010	0	maiz	1234
5	4	05/03/2026 11:18:15	0	4014	0	mani	555
6	5	10/03/2026 09:41:46	0	343,2	0	soja	1234
7	6	10/03/2026 09:41:59	0	343,2	0	soja	1235
8	7	10/03/2026 09:42:23	0	343,2	0	soja	1235
9							


Filtros de reportes

Hay 3 tipos de filtros para los reportes, **Fecha**, **Campo** y **Número de Ticket.**

Campo: Se puede filtrar por el nombre del campo, lo cual nos da información de todas las pesadas realizadas sobre un producto o lote. En este caso, filtraremos la palabra soja. Cuando exportamos el Excel, también se mantienen los filtros:

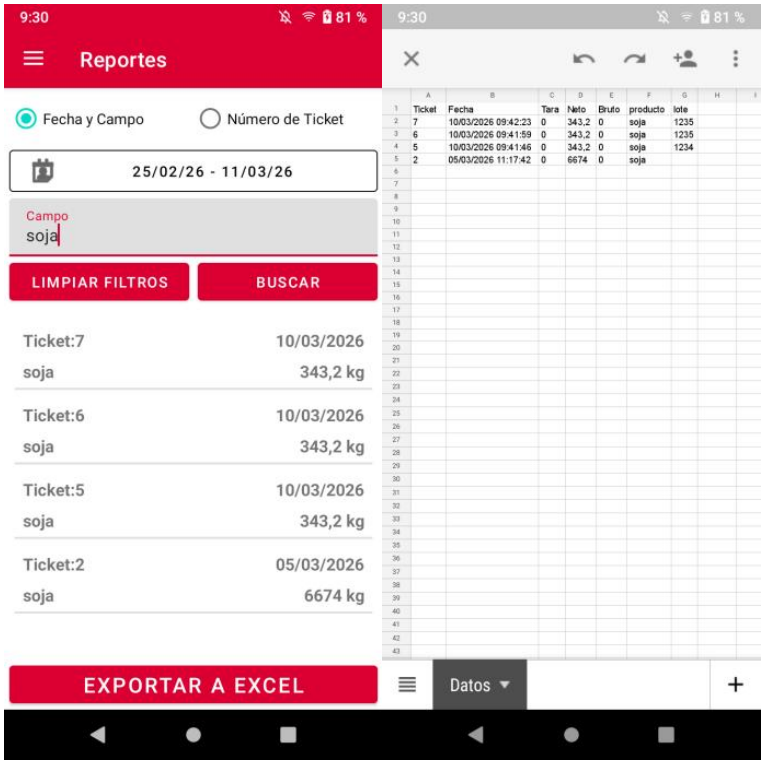


Fecha: Se puede filtrar mediante un rango específico de tiempo. El rectángulo superior de campo despliega un calendario el cual sirve para establecer el rango que nosotros necesitemos para hacer el reporte:

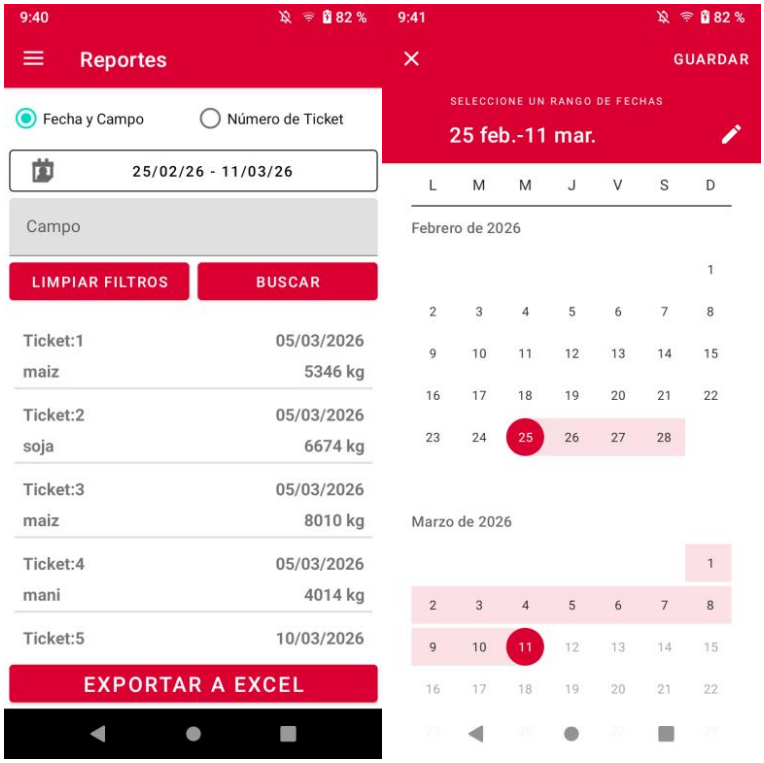


Desde aquí, podemos seleccionar otro rango de tiempo. Por ejemplo seleccionaré las pesadas del último día, presionando una vez en el 10 de marzo y luego otra en el 11 de marzo, estableciendo el rango:



Aquí presiono el botón de arriba a la derecha, “Guardar”. Luego, en la pantalla general de reportes, presione “Buscar”, verá que el filtro hará efecto y solo se verán las pesadas del último día:

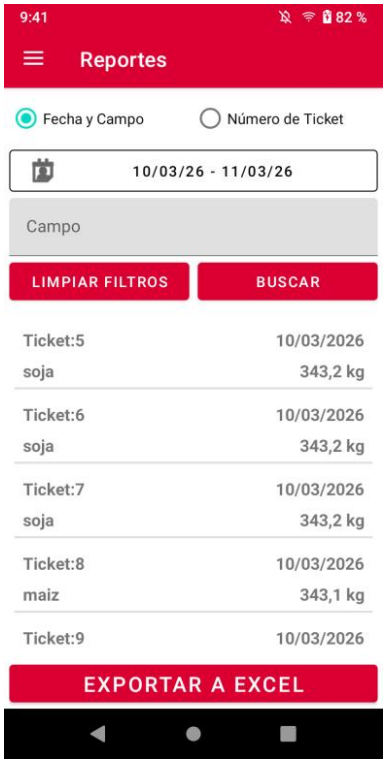

Número de ticket: Para filtrar por número de ticket, simplemente se debe cambiar de pestaña en la parte superior, luego colocar el número deseado y presionar buscar.

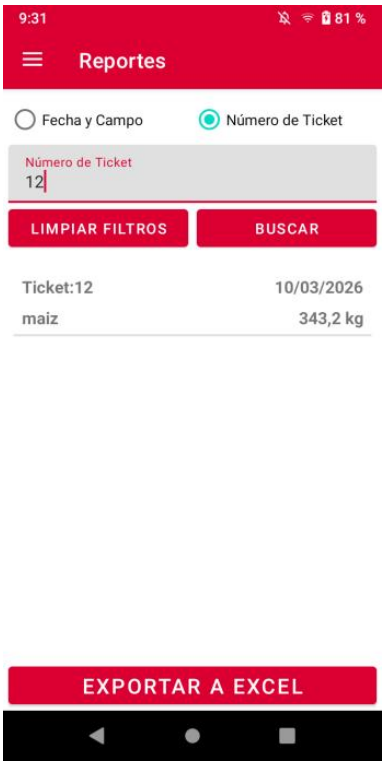

Nota: Es imposible Crear un filtro que contenga las tres categorías. Se pueden combinar dos, Campo y Fecha, o buscar un número de ticket específico, pero no los tres a la vez

Términos y condiciones


Quick Pesar incluye el contrato de servicios de Sipel: es el mismo contrato que se acepta en el Pesar de escritorio. Explica cómo Sipel trata los datos personales, el uso de los servicios y del soporte, la licencia del producto, las condiciones de pago, las garantías y la limitación de responsabilidad.


Cuándo se muestra

- La primera vez que se abre Quick Pesar en el posnet.
- Cuando una versión nueva de Quick Pesar trae una actualización del contrato: se vuelve a pedir la aceptación.
- Si se desinstala la aplicación o se borran sus datos (Ajustes → Aplicaciones → Quick Pesar → Borrar datos).

Aceptar el contrato


1. Se lee el contrato deslizando el texto hacia arriba. El tamaño de la letra se cambia con los botones “A−” y “A+” de la barra superior, o pellizcando la pantalla con dos dedos.
2. Se tilda “Acepto términos y condiciones” y se presiona “Aceptar”. Si se presiona “Aceptar” sin tildar, la aplicación avisa “Por favor aceptar términos y condiciones para continuar”.
3. Si se presiona “Cancelar” o el botón Atrás, la aplicación se cierra: Quick Pesar no se puede usar sin aceptar el contrato. Al volver a abrirla se pide de nuevo.

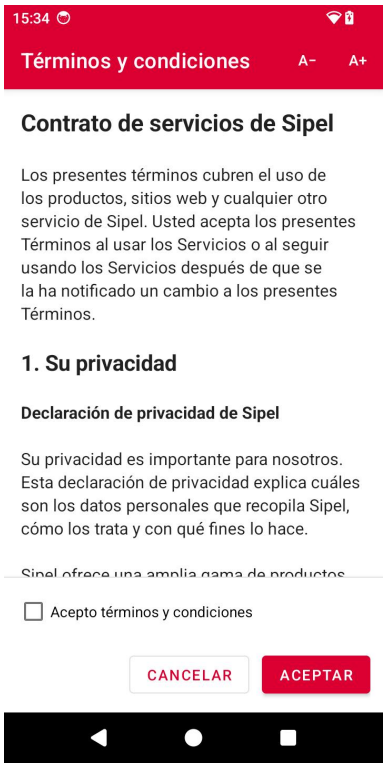

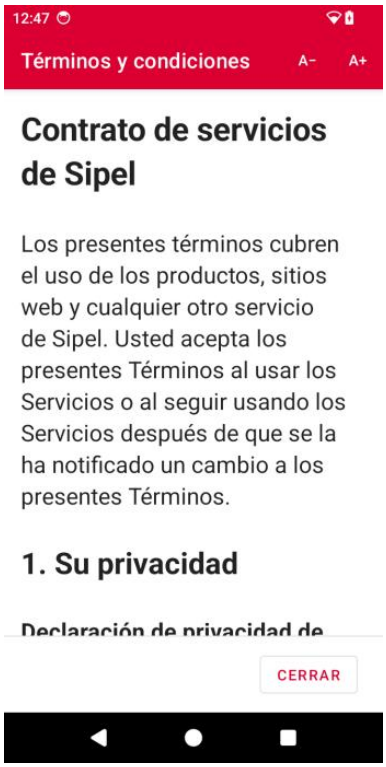

Consultar el contrato

Una vez aceptado, el contrato se puede leer cuando se quiera desde el menú de tres puntos (⋮) de la barra superior → “Términos y condiciones”. En este modo se muestra solo para lectura, con el botón “Cerrar”.

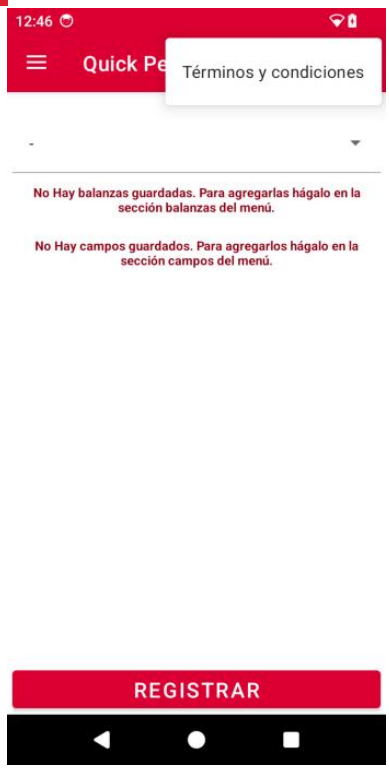
12:46
Quick Pe
Términos y condiciones
-
No Hay balanzas guardadas. Para agregarlas hágalo en la sección balanzas del menú.
No Hay campos guardados. Para agregarlos hágalo en la sección campos del menú.
REGISTRAR


12:46
Términos y condiciones
A-
A+
Contrato de servicios de Sipel
Los presentes términos cubren el uso de los productos, sitios web y cualquier otro servicio de Sipel. Usted acepta los presentes Términos al usar los Servicios o al seguir usando los Servicios después de que se la ha notificado un cambio a los presentes Términos.
1. Su privacidad
Declaración de privacidad de Sipel
Su privacidad es importante para nosotros. Esta declaración de privacidad explica cuáles son los datos personales que recopila Sipel, cómo los trata y con qué fines lo hace.
Sipel ofrece una amplia gama de productos, entre los que se incluyen productos de servidor y dispositivos de uso industrial.
CERRAR


Licencia de Quick Pesar

Quick Pesar funciona 90 días de prueba desde la primera vez que se usa. Para seguir registrando pesadas se necesita una licencia, que dura 365 días desde que se activa y vale para cualquier versión de la aplicación. Cada licencia se identifica con un número de SOS (figura en el comprobante de compra de Sipel).

Pantalla Licencia

Se accede desde el menú lateral → "Licencia" (o tocando el aviso de la barra superior). Muestra:

- **Estado**: período de prueba, licencia activa (con su vencimiento) o modo Demo.
- **Comprar licencia**: para comprar una licencia (ver más abajo).
- **Código de equipo**: identifica a este posnet (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX). La licencia queda asociada a este equipo. Con "Copiar" se puede enviar a soporte si lo solicita.
- **Licencias activadas**: las SOS activadas en el equipo, con su estación, fecha y días.
- **Activar licencia**: el formulario y los botones para activar.

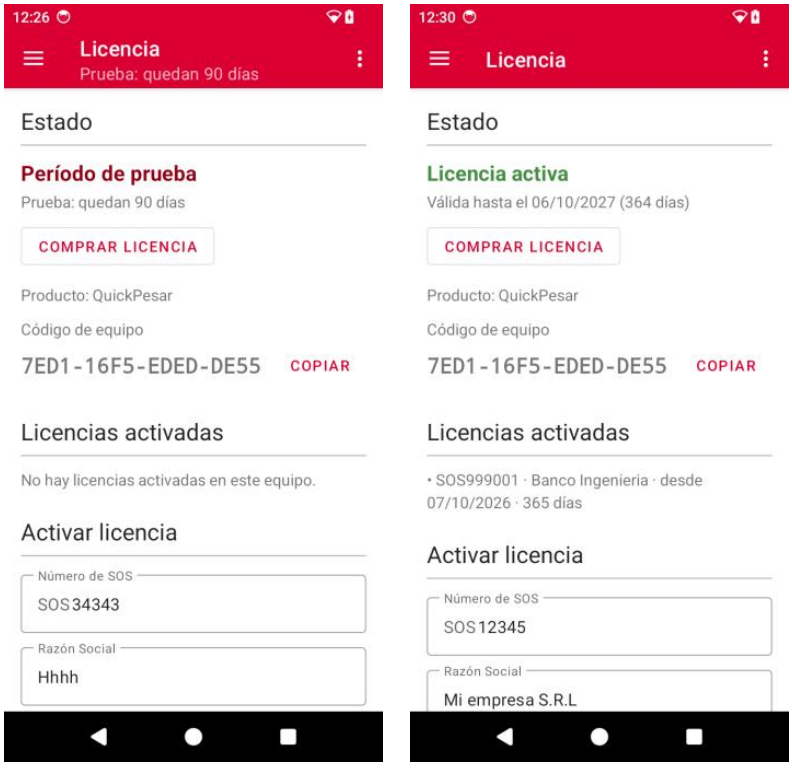

Cuando faltan 30 días o menos para el vencimiento, la barra superior muestra "Licencia vence en N días".

Comprar una licencia

Desde "Licencia" → "COMPRAR LICENCIA" (o "Comprar" en el aviso de modo Demo) se muestra un QR con el enlace a la página de compra de Sipel, con Quick Pesar ya elegido:

- **Sin internet en el posnet**: si el posnet no tiene internet, se escanea el QR con un celular y se compra desde el celular. También se puede presionar

"Compartir" para enviar el enlace por WhatsApp o correo.

- **Con internet en el posnet:** se presiona "Abrir aquí" para abrir la página en el navegador del posnet.

En la página se completan Razón Social, CUIT, Correo y Cantidad de Licencias (una por cada posnet o estación que se vaya a activar), se presiona "Cotizar" y se paga con Mercado Pago. Al aprobarse el pago llega por correo el comprobante con el número de SOS.






Activar la licencia con internet

Con el posnet conectado a internet, en "Licencia" → "Activar licencia" se completan:

- **Número de SOS:** solo el número, sin "SOS".
- **Razón Social:** el nombre de la empresa.
- **Estación:** un nombre para este puesto de trabajo (ej. "Balanza 1", "Expedición").


Se presiona "ACTIVAR ONLINE". Si la SOS es correcta aparece "Se activó 1 licencia" y el estado pasa a "Licencia activa" con la fecha de vencimiento.

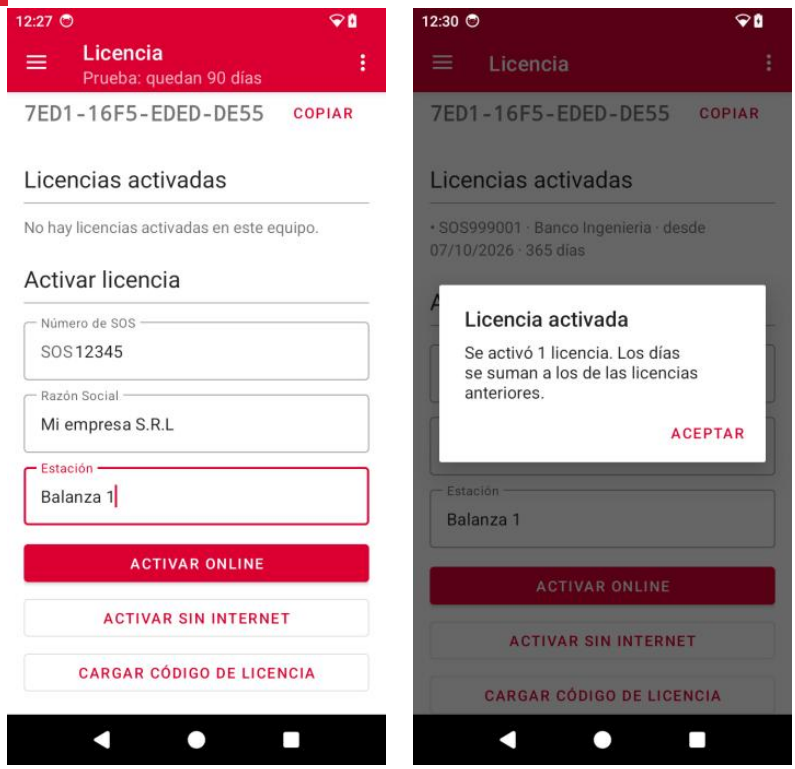

Activar la licencia sin internet

Si el posnet no tiene internet se puede activar con cualquier celular que sí tenga:

1. Con el formulario completo se presiona “ACTIVAR SIN INTERNET”. El posnet muestra un QR y un código de solicitud.
2. Se escanea ese QR con la cámara del celular y se abre el enlace. La página muestra la SOS, la razón social, la estación y el código de equipo: se verifican y se presiona “Activar”.
3. La página muestra “Licencia activada” con un QR de la licencia y el código en texto.
4. En el posnet se presiona “CARGAR LICENCIA” → “ESCANEAR QR DE LA LICENCIA” y se apunta la cámara del posnet al QR que muestra el celular. La primera vez Android pide permiso para usar la cámara: se elige “Mientras se usa la aplicación”.

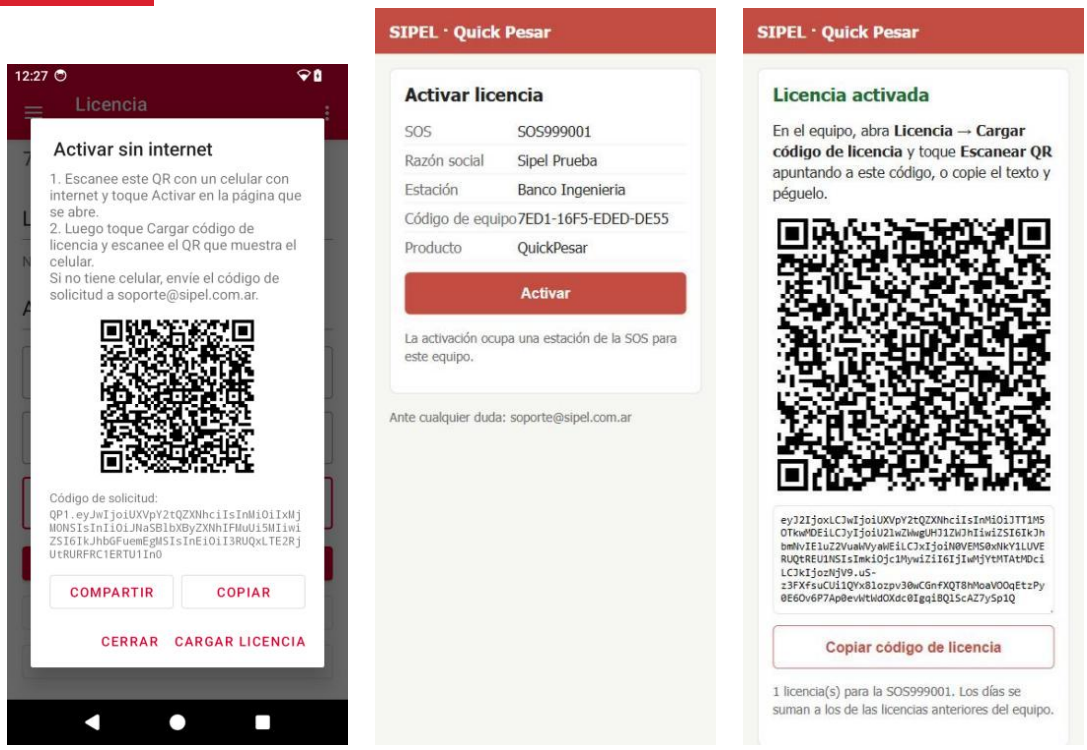

Si no hay un celular disponible, se presiona “Compartir” o “Copiar” y se envía el código de solicitud a soporte@sipel.com.ar, que devuelve el código de licencia para cargarlo como se explica a continuación.

Cargar el código de licencia

Desde “Licencia” → “CARGAR CÓDIGO DE LICENCIA” el código se puede cargar de tres formas:

- **Escanear QR de la licencia:** se apunta la cámara al QR de la licencia (pantalla de un celular o de una PC).
- **Cargar desde archivo:** se elige un archivo de texto (.txt) con el código, por ejemplo desde la carpeta Descargas o un pendrive.
- **Pegar:** si el código llegó como texto (WhatsApp, correo), se copia y se presiona “Pegar” y luego “Cargar”.






Renovaciones y varias estaciones

- Una renovación se activa igual que la primera licencia. Si se activa antes de que venza la anterior, los 365 días nuevos se suman a continuación: no se pierde el tiempo que quedaba.
- Una SOS puede incluir varias estaciones: cada posnet se activa con la misma SOS y su propio nombre de estación.
- Si se reinstala la aplicación o se borran sus datos, se vuelve a activar con la misma SOS: se recupera la misma licencia sin ocupar otra estación.
- Si se cambia de posnet (o se le hace un reset de fábrica), cambia el código de equipo. Si la SOS no tiene estaciones libres, se debe pedir a soporte@sipel.com.ar que libere la estación del equipo anterior.

Mensajes frecuentes

- **"No se encontró la SOS…"**: revisar el número de SOS o consultar a ventas@sipel.com.ar.
- **"…no tiene estaciones disponibles"**: se usaron todas las estaciones compradas; consultar a soporte.
- **"No se pudo conectar con el servidor de licencias"**: revisar el WiFi del posnet y reintentar, o activar sin internet.
- **"El código de licencia corresponde a otro equipo"**: la licencia se emitió para otro posnet; generar la solicitud en este equipo.
- **"El código de licencia no es válido" / "…incompleto o mal copiado"**: el código está incompleto, mal copiado o alterado; volver a copiarlo o usar QR o archivo.
- **"Fecha del equipo incorrecta"**: corregir la fecha y hora del posnet.

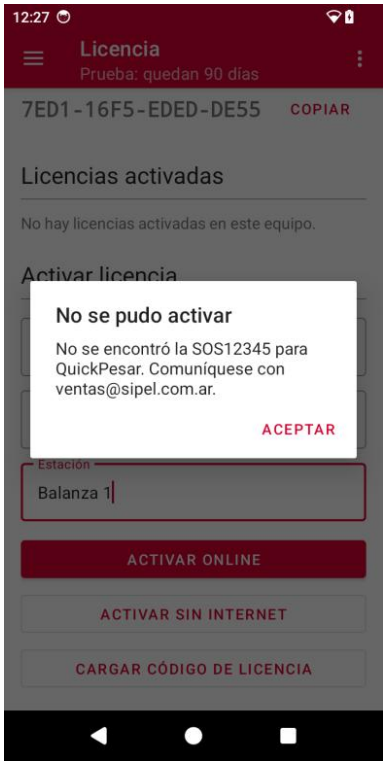

Reseteo de WIFI del indicador S200/S210

En caso de cambiar la red WIFI del indicador, y volver a conectarlo vía access point como fue mencionado al principio, es necesario resetear la configuración de WIFI. Para eso, se debe acceder, con las teclas de éste, a "**Menu** -> **Equipo** -> **WIFI** -> **Reset** -> **Si**".

							
Presione este botón 1 vez, verá la palabra "Patrón"	Presione este botón 4 veces, hasta encontrar la palabra "Equipo"	Enter a función. Verá una palabra que dice "Energ"	Presione una vez este botón hasta encontrar la palabra Wi-Fi	Presione 1 vez. Aparecerá la palabra "Reset"	Presione 1 vez. Aparecerá la palabra "no"	Presione 1 vez hasta encontrar la palabra "Si"	Presione 1 vez.Se resetea el equipo y vuelve a acces point

El equipo se reiniciará automáticamente, y el símbolo de WIFI quedará intermitente en la pantalla de pesaje del indicador.
Cuando el equipo está conectado, el símbolo de WIFI siempre esta encendido en el display y muestra la intensidad de conexión. Cuando es configurado en access point, el símbolo parpadea hasta que se le conecte una nueva red.

Configuración de puerto del indicador S200/S210

Así como se explicó la configuración del access point del indicador S200/S210, lo mismo vamos a hacer con su puerto TCP, que es crucial para que se comunique con el puerto.

Para acceder a esta configuración, debe ir a "**Menu** -> **Puerto** -> **TCP**":

				
Presione este botón 1 vez, verá la palabra "Patrón"	Presione este botón 5 veces, hasta encontrar la palabra "Puerto"	Enter a función. Verá una palabra que dice "COM1"	Presione 2 veces este botón hasta encontrar la palabra TCP	Presione 1 vez. Aquí está la config. Del puerto TCP

Para navegar en los parámetros, puede utilizar las teclas  y . Para modificarlos presione  y cambie su valor con  y . Para guardar el parámetro debe presionar .

Para salir, debe presionar  hasta que vuelva a pesaje.

Los parámetros del indicador que funcionan para la configuración del Quick PESAR realizada en los otros ítems de este anexo son:

- *Re (receptor): PC*
- *F1: F0 (tipo de comunicación)*
- *T1: Con (comunicación continua)*
- *C0: 1*
- *LF: 4*