


# CELDA DE CARGA CD

## DESCRIPCION

Celda paralelogramica insensible a las cargas excéntricas para balanzas comerciales e industriales, protegidas contra el ataque de insectos y del medio ambiente en general.


Aplicaciones: Balanzas de supermercado, contadoras, maquinas de embalaje, dosificadoras

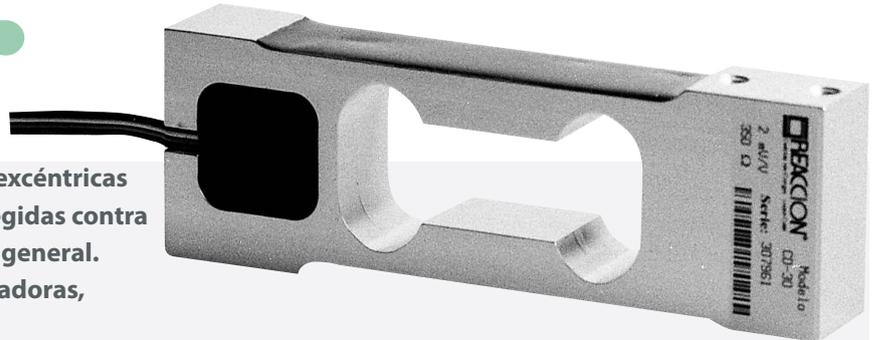

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15	Creep %CN	0,03
Capacidades Kg.	2,5,10,20,30,50,75,100	Long de cable Mts	0,7
Sensibilidad mV/V	2 +/- 10%	Sobrecarga %CN	150
Resistencia del puente $\Omega$	350	Corr. cero por temp %CN/ $^{\circ}$ C	+/- 0.003
Rango comp. de Temp. $^{\circ}$ C	-10 a 40	Corr. sens por temp. %CN/ $^{\circ}$ C	+/- 0.0015
Balance de cero %CN	+/- 1	Res aislación M $\Omega$	> 5000
Alinealidad %CN	0,03	Material Base	Aluminio
Histéresis %CN	0,02	Grado de protección	IP66
Repetibilidad %CN	0,02		

## PLANO DE LA CELDA

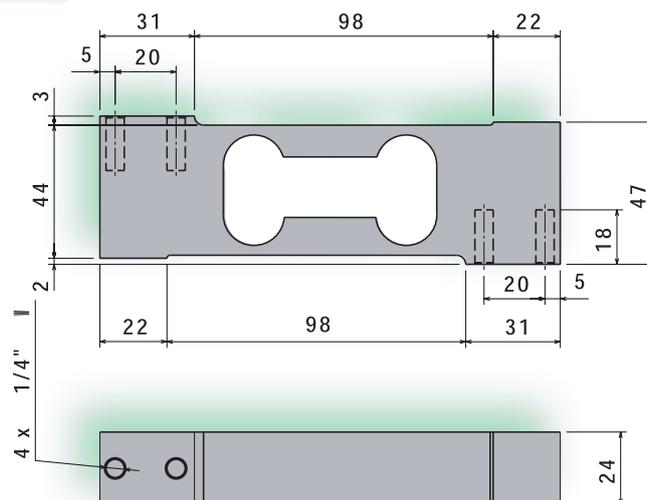

## CODIGO DE COLORES

