

CELDA DE CARGA CVR

DESCRIPCION


Celdas tipo shear beam de doble sensado, para basculas de camiones y tolvas de alta capacidad. Aptas para trabajo a la intemperie. Su montaje es el MCVR.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15	Creep %CN	0,03
Capacidades Kg.	30000	Long de cable Mts	14
Sensibilidad mV/V	3 +/- 0,5%	Sobrecarga %CN	150
Resistencia del puente Ω	700	Corr cero por temp %CN/°C	+/- 0.003
Rango comp. de Temp. ° C	-10 a 40	Cor sens por Temp. %CN/°C	+/- 0.0015
Balace de cero %CN	+/- 1	Res aislación M Ω	> 5000
Alinealidad %CN	0,03	Material Base	Acero
Histéresis %CN	0,02	Grado de protección	IP67
Repetibilidad %CN	0,02	Otras aprobaciones	

PLANO DE LA CELDA

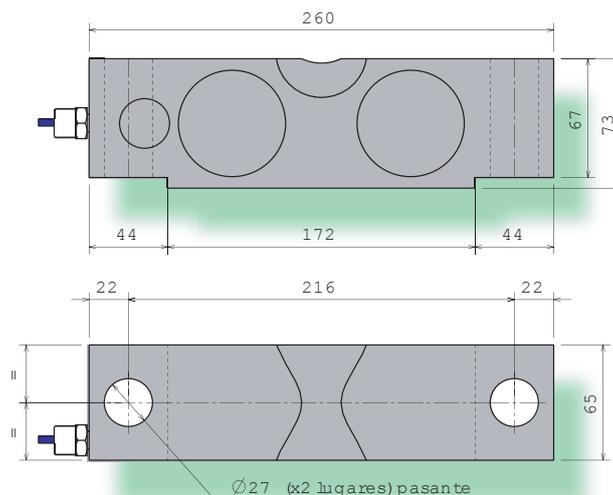

CODIGO DE COLORES

