

SOLUCIONES SIPEL EN SISTEMAS DE PESAJES

INDICADOR ATLAS



sipel.com.ar

SIPEL®

Indicador Atlas

El indicador Atlas brinda robustez y versatilidad para procesos industriales de mediana complejidad.

Ficha técnica

Unidades: kg, g, l.

Alimentación: 220Vca (50/60 HZ).

Puerto: Serie RS-232 full duplex CTS/RTS.

Display: LCD 6 dígitos de 25mm de altura retroiluminados (blacklight).

Autocero: Configurable OFF/0.1 a 3 div.

Entrada de potencia: 4 optoaisladas

Salidas de potencia: 4 salidas, relé de estado sólido.

Ahorro de batería: auto apagado de display y total configurable.

Seguridad: ingreso a ajuste protegido por clave o puente interno y precinto electrónico (contador de ingresos).

Funciones Incorporadas

- Contadora de piezas.
- Pesaje de animales vivos (estabilizador de peso)
- Cero protegido para pesaje de tanques.
- Ensayos de retención de máxima.
- Pesaje por ejes de vehículos.

Opcional

- Puerto USB a PC.
- Puerto de salida analógica 0-10V/4-20mA.
- Puerto RS485 Modbus (RTU/ASCII).
- Doble salida serie (PC+Display Repetidor.)
- Dosificación manual de 6 componentes.
- Embolsado con doble corte (grueso-fino) y autoajuste.
- Despacho con alarmas de mínima y máxima.


Impresión

- Ticket configurable (cabecera o membrete).
- Manejo de impresoras de ticket (Citizen/Epson) y de etiquetas (Eltron/Zebra).
- Guardado e impresión de reportes (peso y cantidad acumulada) en ticket o etiqueta.
- Impresión de código de barras en etiquetas.

Accesorios

- Módulo externo RS232 a TCP/IP (Ethernet).
- Módulo externo RS485 a Modbus TCP.
- Módulo externo RS485 a Profibus.
- Módulo externo de conexión inalámbrica Zigbee.
- Display repetidor de 6 dígitos (50 o 100mm de altura)
- Kit para conversión de balanzas mecánicas.
- Software Pesar para codificación y registro en base de datos.
- Software Legonet para trabajo en red.

Gabinete plástico ABS (IP60)

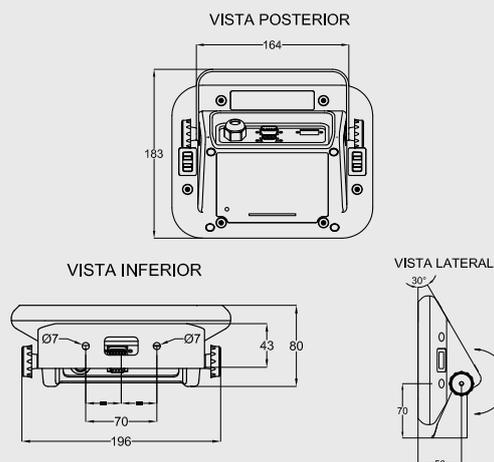

Gabinete acero inoxidable AISI 304 (IP65)

